

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
ДИСКОВОЙ РЕЗКИ
AD20T

Революционный дизайн осевой ориентации
для уменьшения двухшпиндельных установок

**Foot
print**

Наименьшая площадь в мире
Уменьшение занимаемой площади
на 40% по сравнению с другими
установками Accretech

Патент

**High
Throughput**

Двухшпиндельный дизайн
Высокая производительность для
снижения затрат

**High
Accuracy**

Улучшенная режущая способность
в следствии высокой прочности и
низкой вибрации

**User
Friendly**


Новый дружелюбный графический
интерфейс с 17" сенсорным монитором



■ AD20T Спецификация

Габариты (W×D×H)		790mm×790mm×1900mm
Управление		Touch panel
Максимальная скорость движения по осям	X Axis	800mm/sec
	Y Axis	300mm/sec
	Z Axis	60mm/sec
	T Axis	DD drive
Рабочая зона	макс.	250mm×250mm

Самая маленькая занимаемая площадь в мире

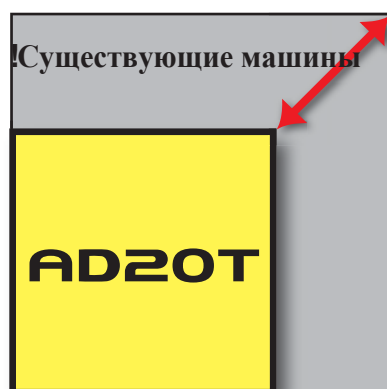

Занимаемая площадь

**↓ Уменьшение
40%**